


Armadi fermalievitazione

- Esterno/interno e maniglia inox AISI 304.
- Spessore isolamento 75 mm.
- Piedini regolabili in acciaio inox.
- Porte reversibili con fermo 105°.
- Serratura con chiave.
- Cremagliere e guide inox AISI 304.
- Diffusore flusso aria ad alta efficienza.
- Controllo elettronico temperatura e umidità.
- Pannello comandi elettronico.
- Climatizzazione ventilata.
- Sbrinamento automatico
- Refrigerazione/riscaldamento ventilati.
- Evaporazione automatica condensa.
- Illuminazione.

Ideali per pasticcerie e panetterie per bloccare, conservare e lievitare

Codice	Modello	Temperatura esercizio °C	Capacità teglie cm	Passo mm	L x P x H mm	Peso kg	Potenza W	Resa W	Alimentazione V/Hz/fase
CDA320708001	A70/1FH	-6/+35	60 x 40 (max 25)	50	740 x 815 x 2.200	150	1.958	754	230/50/1
CDA320808001	A80/1FH	-6/+35	60 x 40 (max 25)	50	810 x 715 x 2.200	150	1.958	754	230/50/1
CDA320908001	A90/1FH	-6/+35	60 x 80 (max 50)	50	810 x 1.015 x 2.200	170	1.958	754	230/50/1

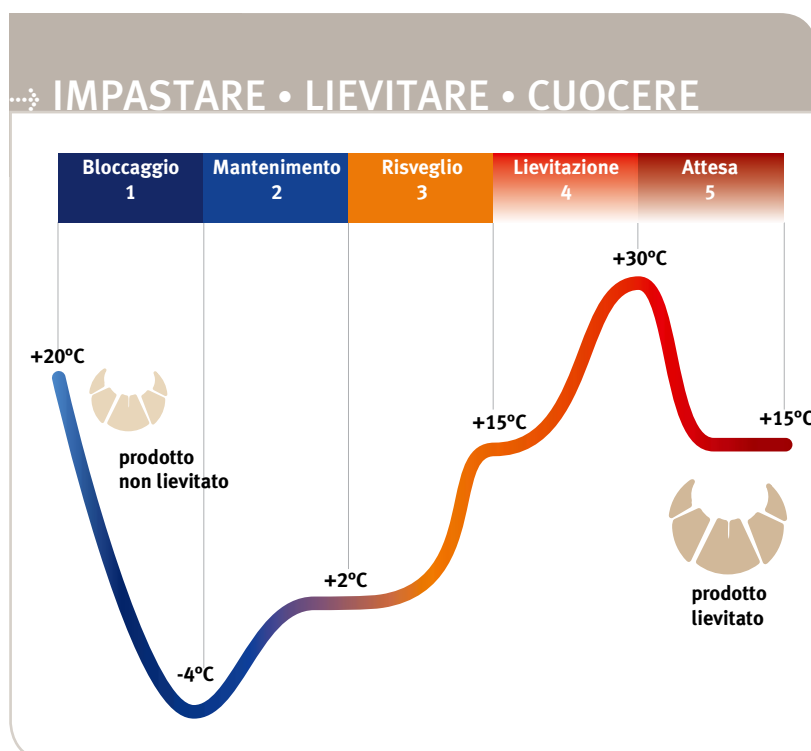

Roll-In fermalievitazione

- Esterno/interno inox AISI 304.
- Spessore isolamento 75 mm.
- Angoli interni arrotondati.
- Porte reversibili con fermo 105°.
- Serratura con chiave su maniglia.
- Cremagliera e guide inox AISI 304.
- Gruppo condensante tropicalizzato.
- Refrigerazione/riscaldamento ventilati.
- Diffusore flusso aria ad alta efficienza.
- Controllo elettronico temperatura e umidità.
- Sistema refrigerante sostituibile.
- Sbrinamento automatico.
- Evaporazione automatica condensa.
- Pannello comandi elettronico.
- Climatizzazione ventilata.
- Carrelli portateglie esclusi.
- **Grado di umidità regolabile dal 60% al 95%.**

Codice	Modello	Descrizione	Temp. °C	Capacità carrelli	L x P x H mm	Peso kg	Potenza W	Alimentazione V/Hz/fase
CDJ311008001	J100/1FH	Roll-in	-6/+35	1 carrello x 20 teglie 60x40	810 x 815 x 2.230	170	1958	230/50/1
CDJ311208001	J120/1FH	Roll-in	-6/+35	2 carrelli x 20 teglie 60x40	810 x 1.015 x 2.230	210	1958	230/50/1

CDO660905040 20 EN6040 Carrello per 20 teglie 60x40