

Rubinetti monoforo


Foratura lavelli per modelli STYL

G 1/2"	foro lavello	ø 23 mm
G 3/4"	foro lavello	ø 30 mm
G 1"	foro lavello	ø 35 mm

per i rubinetti privi di gambo il foro è sempre ø 35 mm




► Miscelatore monoforo da banco "STYL".
Gambo di fissaggio filettato G 3/4 lungo 50 mm. Vitoni G 1/2 e manopole triangolari mod. "K3E". Con canna girevole in tubo d'ottone ø20. Portata d'acqua: 18 l/min.



Codice	Descrizione	Modello	Attacco	H mm	L mm
KL1s.2402.05.K33	Misclatore monoforo "STYL" con canna girevole	STYL	G1/2"	120	250
KL1s.2402.07.K33	Misclatore monoforo "STYL" con canna girevole	STYL	G1/2"	150	300
KL1s.2402.08.K33	Misclatore monoforo "STYL" con canna girevole	STYL	G1/2"	250	300
KL1s.2402.09.K33	Misclatore monoforo "STYL" con canna girevole	STYL	G1/2"	150	350
KL1s.2402.11.K33	Misclatore monoforo "STYL" con canna girevole	STYL	G1/2"	250	350




► Miscelatore monoforo da banco "STYL".
Gambo di fissaggio filettato G 3/4 lungo 50 mm. Vitoni G 1/2 e manopole triangolari mod. "K3E". Con gruppo doccia serie "STYL". I gruppi doccia sono forniti completi di valvole di non ritorno. Portata d'acqua: 16 l/min.

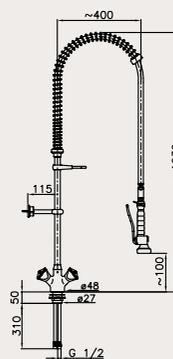

Codice	Descrizione	Modello	Attacco	L mm
KL2s.2403.03.K33/BG	Gruppo doccia su monoforo "STYL" ●●	STYL	G1/2"	~400




► Miscelatore monoforo da banco "STYL".
Gambo di fissaggio filettato G 3/4 lungo 50 mm. Vitoni G 1/2 e manopole triangolari mod. "K3E". Con canna girevole in tubo d'ottone ø20 e con gruppo doccia serie "STYL". I gruppi doccia sono forniti completi di valvole di non ritorno. Portata d'acqua: 16 l/min (testa doccia). Portata d'acqua: 18 l/min (canna a S)

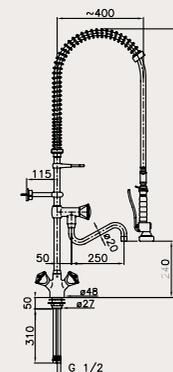

Codice	Descrizione	Modello	Attacco	H mm	L mm
KL3s.2403.s1.K33/BG	Gruppo doccia monoforo con rubinetto ●●	STYL	G1/2"	~1030	~400




► Monocomando da banco "STYL" con canna girevole incorporata. Portata = 14 l/min. Diametro del foro per l'installazione: 35mm. Allacciamento idrico: flessibili con raccordi filettati femmina G 1/2 (ISO 228-1). Portata d'acqua: 14 l/min.

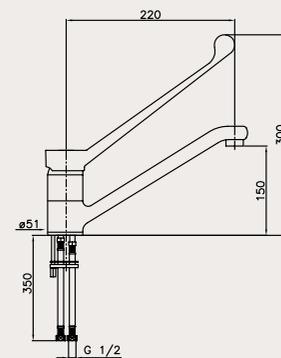

Codice	Descrizione	Modello	Attacco	L mm
KL1s.2962.00.82	Monocomando con canna girevole incorporata	STYL	G1/2"	220




► Monocomando da banco "STYL" con canna girevole in tubo tondo d'ottone. Portata = 14 l/min. Diametro del foro per l'installazione 35mm. Allacciamento idrico: flessibili con raccordi filettati femmina G 1/2 (ISO 228-1). Portata d'acqua: 14 l/min.

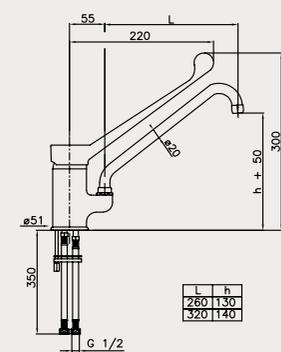

Codice	Descrizione	Modello	Attacco	L mm
KL1s.2960.57.92	monocomando con canna girevole in tubo tondo	STYL	G1/2"	250
KL1s.2960.59.92	monocomando con canna girevole in tubo tondo	STYL	G1/2"	320



► Monocomando da banco "STYL" con canna girevole fusa in ottone. Portata = 14 l/min. Diametro del foro per l'installazione: 35 mm. Allacciamento idrico: flessibili con raccordi filettati femmina G 1/2 (ISO 228-1). Portata d'acqua: 14 l/min.

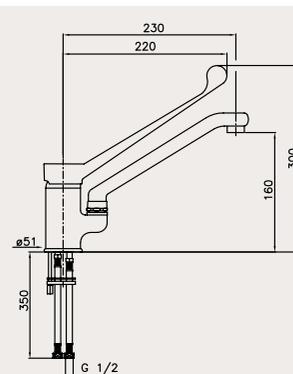


Codice	Descrizione	Modello	Attacco	L mm
KL1s.2960.45.92	monocomando con canna girevole fusa	STYL	G1/2"	230

Miscelatori monocomando a leva clinica




► Monocomando da banco "STYL" con doccetta estraibile. Diametro del foro per l'installazione: 35 mm. Allacciamento idrico: tubetti con raccordi filettati femmina G 1/2 (ISO 228-1). Portata d'acqua: 14 l/min.

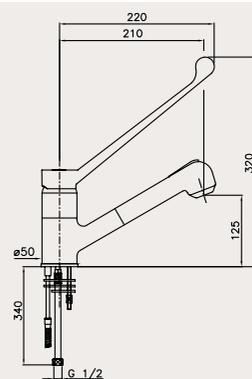

Codice	Descrizione	Modello	Attacco	L mm
KL1s.2930.80.82	monocomando con doccetta estraibile	STYL	G1/2"	220



► Gruppo doccia con monocomando da banco "STYL". Gambo di fissaggio filettato G 3/4 lungo 50 mm. Cartuccia miscelatrice ad alta portata. con canna girevole in tubo d'ottone ø 25. Allacciamento idrico: tubetti rigidi in rame nichelato ø 10x1 con raccordi filettati maschio G 1/2 (ISO 228-1). I gruppi doccia sono forniti completi di valvole di non ritorno. Portata d'acqua: 16 l/min (testa doccia) Portata d'acqua: 20 l/min (canna girevole)

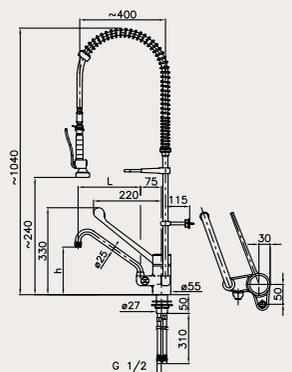


Codice	Descrizione	Modello	Attacco	L mm
KL2s.2914.BG.72/C82	Gruppo doccia con monocomando da banco "STYL" ●●	STYL	G1/2"	~400






► Miscelatore biforo inclinato da banco "STYL". Vitoni G 3/4 con sede inox. Manopole triangolari mod. "K3". Con canna girevole in tubo d'ottone ø 20. Portata d'acqua: 35 l/min.



Codice	Descrizione	Modello	Attacco	H mm	L mm
KL1s.3011.05.K13	Biforo inclinato con canna girevole	STYL	G3/4"	120	250
KL1s.3011.07.K13	Biforo inclinato con canna girevole	STYL	G3/4"	150	300
KL1s.3011.08.K13	Biforo inclinato con canna girevole	STYL	G3/4"	250	300
KL1s.3011.09.K13	Biforo inclinato con canna girevole	STYL	G3/4"	150	350
KL1s.3011.11.K13	Biforo inclinato con canna girevole	STYL	G3/4"	250	350




► Miscelatore biforo inclinato da banco "STYL". Vitoni G 3/4 con sede inox. Manopole triangolari mod. "K3". Con gruppo doccia serie "STYL". I gruppi doccia sono forniti completi di valvole di non ritorno. Portata d'acqua: 16 l/min.

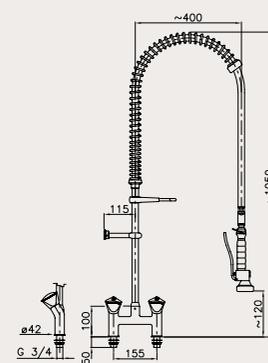

Codice	Descrizione	Modello	Attacco	L mm
KL2s.3011.03.K13/BG	Gruppo doccia su biforo inclinato ●●	STYL-	G3/4"	~400




► Miscelatore biforo inclinato da banco "STYL". Vitoni G 3/4 con sede inox. Manopole triangolari mod. "K3". Con canna girevole in tubo d'ottone ø 20 e con gruppo doccia serie "STYL". I gruppi doccia sono forniti completi di valvole di non ritorno. Portata d'acqua: 16 l/min (testa doccia). Portata d'acqua: 35 l/min (canna a S).

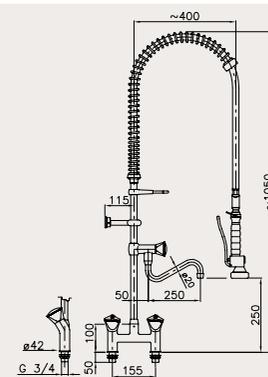

Codice	Descrizione	Modello	Attacco	ø canna mm	L mm
KL3s.3011.s1.K13/BG	Gruppo doccia biforo inclinato e rubinetto ●●	STYL	G3/4"	20	~400




► Miscelatore biforo dritto da banco "STYL".
Vitoni G 3/4. Manopole triangolari mod. "K3".
Con canna girevole in tubo d'ottone ø 20.
Portata d'acqua: 35 l/min.



Codice	Descrizione	Modello	Attacco	H mm	L mm
KL1s.3007.05.K23	Biforo dritto con canna girevole	STYL	G3/4"	120	250
KL1s.3007.07.K23	Biforo dritto con canna girevole	STYL	G3/4"	150	300
KL1s.3007.08.K23	Biforo dritto con canna girevole	STYL	G3/4"	250	300
KL1s.3007.09.K23	Biforo dritto con canna girevole	STYL	G3/4"	150	350
KL1s.3007.11.K23	Biforo dritto con canna girevole	STYL	G3/4"	250	350




► Miscelatore biforo dritto da banco "STYL".
Vitoni G 3/4. Manopole triangolari mod. "K3".
Con gruppo doccia serie "STYL". I gruppi doccia sono forniti completi di valvole di non ritorno.
Portata d'acqua: 16 l/min.

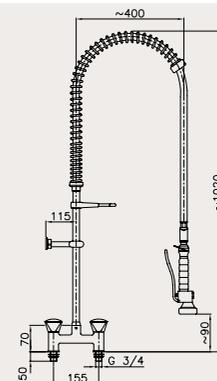

Codice	Descrizione	Modello	Attacco	L mm
KL2s.3007.03.K23/BG	Gruppo doccia su biforo dritto ●●	STYL	G3/4"	~400




► Miscelatore biforo dritto da banco "STYL".
Vitoni G 3/4. Manopole triangolari mod. "K3".
Con canna girevole in tubo d'ottone ø 20 e con gruppo doccia serie "STYL". I gruppi doccia sono forniti completi di valvole di non ritorno.
Portata d'acqua: 16 l/min. (testa doccia)
Portata d'acqua: 35 l/min. (canna a S)

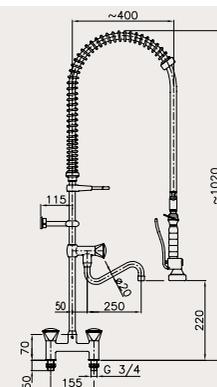

Codice	Descrizione	Modello	Attacco	ø canna mm	L mm
KL3s.3007.s1.K23/BG	Gruppo doccia biforo dritto e rubinetto ●●	STYL	G3/4"	20	~400




> Miscelatore "Biforo Mix" da banco con canna girevole fusa lunga 220 mm. Cartuccia miscelatrice ad alta portata. Leva clinica grigia lunga 220 mm. Allacciamento idrico: gambi lunghi 50 mm. Filettati maschio G 1/2 (ISO 228-1). I gruppi doccia sono forniti completi di valvole di non ritorno. Portata d'acqua: 16 l/min (testa doccia) Portata d'acqua: 20 l/min (canna)

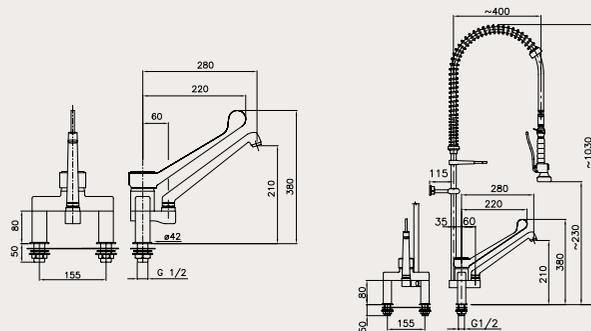

Codice	Descrizione	Modello	Attacco	L mm
KL1s.3021.49.72	Biforo Mix da banco con canna girevole da 220 mm	STYL	G1/2"	280
KL2s.3029.BG.72/C49	Gruppo doccia su Biforo Mix da banco 1/2" ●●	STYL	G1/2"	~400



> Miscelatore "Biforo Mix" da banco con canna girevole fusa lunga 270 mm. Cartuccia miscelatrice ad alta portata. Leva clinica grigia lunga 300 mm. Allacciamento idrico: gambi lunghi 50 mm. Filettati maschio G 3/4 (ISO 228-1). I gruppi doccia sono forniti completi di valvole di non ritorno. Portata d'acqua: 16 l/min (testa doccia) Portata d'acqua: 20 l/min (canna)

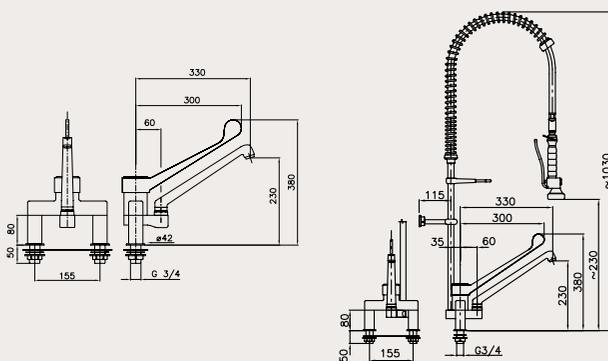

Codice	Descrizione	Modello	Attacco	L mm
KL1s.3020.48.71	Biforo Mix da banco con canna girevole da 270 mm	STYL	G3/4"	330
KL2s.3022.BG.71/C48	Gruppo doccia su Biforo Mix da banco 3/2" ●●	STYL	G3/4"	~400



Molla di sostegno in acciaio armonico, rivestita in PA 11 (Rilsan®) grigio o epossidico azzurro per rendere la molla inossidabile.

La molla è equipaggiata con un anello di protezione per ridurre la frizione tra la molla stessa e il tubo flessibile.

Tubo flessibile in gomma EPDM certificata per l'utilizzo con acqua potabile; rivestimento in doppia treccia inox e guaina in termoplastica trasparente per la massima igiene e facilità di pulizia.

Gancio doccia inox innestato su corpo in PA6 rinforzato con fibra di vetro.


Tutti i gruppi doccia STYL nella variante grigia sono disponibili con supporti a parete di lunghezza 115 mm.

Tubo di sostegno in acciaio inox AISI 304. Considerando che l'acqua può ristagnare a lungo in caso di mancato utilizzo del gruppo doccia, il tubo inox fornisce la massima igiene rispetto ai tradizionali tubi in ottone cromato.

➤ Rubinetti a parete




➤ Miscelatore a parete con canna girevole. Leva clinica grigia lunga 220 mm. Allacciamento idrico: raccordi eccentrici filettati maschio G 1/2 (ISO 228-1).
Portata d'acqua: 14 l/min.

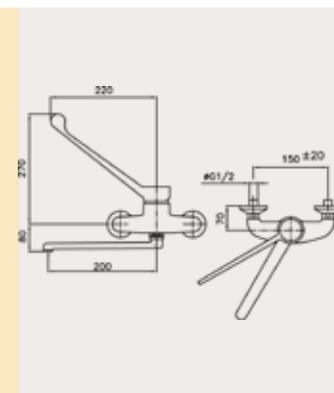

Codice	Descrizione	Modello	Attacco
<u>KL1s.4030.51.92</u>	<u>Biforo a parete con canna girevole da 200 mm</u>	<u>STYL</u>	<u>G1/2"</u>




➤ Miscelatore Biforo Mix a parete. Canna girevole fusa lunga 220 mm. Cartuccia miscelatrice ad alta portata. Leva clinica grigia lunga 220 mm. Allacciamento idrico: raccordi eccentrici filettati maschio G 1/2 (ISO 228-1).
Portata d'acqua: 20 l/min.

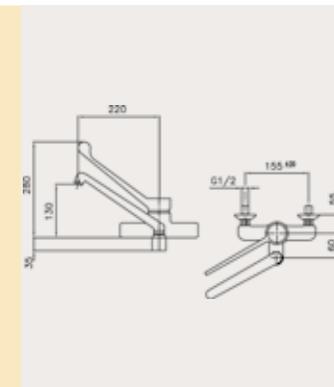

Codice	Descrizione	Modello	Attacco
<u>KL1s.4021.49.72</u>	<u>Biforo Mix a parete con canna girevole</u>	<u>STYL</u>	<u>G1/2"</u>



➤ Miscelatore a parete con canna girevole. Leva clinica grigia lunga 220 mm. Allacciamento idrico: raccordi eccentrici filettati maschio G 1/2 (ISO 228-1).
Portata d'acqua: 14 l/min.

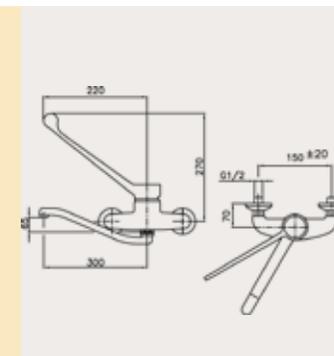

Codice	Descrizione	Modello	Attacco
<u>KL1s.4030.53.92</u>	<u>Biforo a parete con canna girevole da 300 mm</u>	<u>STYL</u>	<u>G1/2"</u>