


→ Vetrine frigorifere a temperatura positiva

- Isolamento in poliuretano iniettato.
- SENZA HCFC/CFC.
- Mobile in lamiera d'acciaio bianco, trattata anti-corrosione.
- Vasca termoformata in plastica a norme alimentari.
- Porta autochiudente in cristallo doppio isolante anti-appannante con guarnizione magnetica.
- Porta reversibile (con apposito kit).
- Due piedini regolabili.
- Luce interna fluorescente con interruttore.
- Termometro; Regolazione meccanica con sbrinamento automatico.
- Compressore ermetico con protettore.
- Sistema condensante con ventilatore.

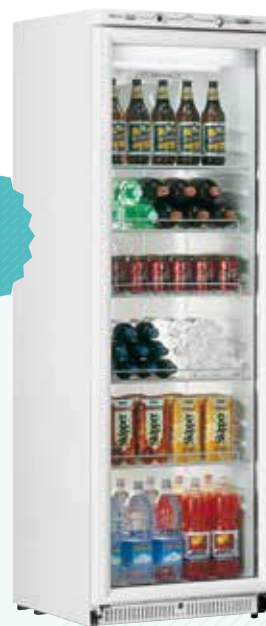

380 litri

+1/+8°

BEV PV 40

Isolamento in poliuretano iniettato

Codice	Modello	Temperatura esercizio °C	Capacità litri	Struttura	L x P x H mm	Potenza W	Alimentazione V/Hz/fase
MLEBA030415	BEV PV 40	+1/+8	380	Acciaio bianco	600 x 620 x 1.865	310	230/50/1

→ Vetrine frigorifere a temperatura positiva con evaporatore Roll-Bond

- Vetrina positiva da esposizione con evaporatore ventilato a roll bond.
- Regolazione meccanica con sbrinamento automatico.
- Porta autochiudente in cristallo doppio isolante (anti-appannante) con guarnizione magnetica.
- Luce interna fluorescente con interruttore, due piedi regolabili e termometro.
- Struttura esterna in lamiera verniciata.
- Struttura interna in plastica termoformata.
- Dimensione griglie 515 x 400 mm.
- Isolamento in poliuretano iniettato.
- Senza HCFC/CFC.
- Mobile in lamiera d'acciaio bianca, trattata anti-corrosione.
- Vasca termoformata in plastica a norme alimentari.
- Compressore ermetico con protettore.
- Sistema condensante statico a fili (con agitatore).

+3/+10°

+3/+10°

380 litri

640 litri




BEV PR 40



BEV PR 60

→ Capacità massima

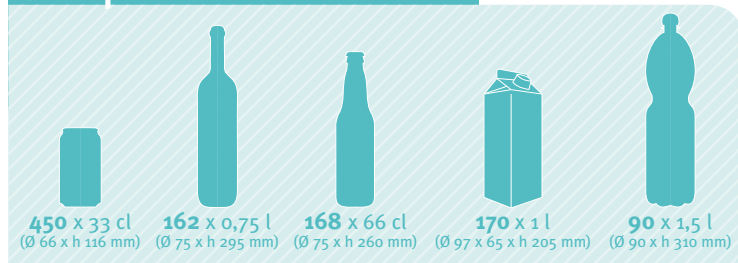

Codice	Modello	Temperatura esercizio °C	Capacità litri	L x P x H mm	Griglie N.	Peso kg	Potenza W	Alimentazione V/Hz/fase
--------	---------	--------------------------	----------------	--------------	------------	---------	-----------	-------------------------

MLEBA010415

BEV PR 40

+3/+10

380

600 x 620 x 1.865

5

86

380

230/50/1

MLEBA050415



GROSSIMPIANTI
CATERING EQUIPMENT

FROSINONE - SHOWROOM
Via Casilina Nord, 153 03100 Frosinone
Tel. 0775 270800 - Fax 0775 270810

LATINA - SHOWROOM
Via Piave, 8 04100 Latina
Tel./Fax 0773 690699

ROMA
Via Leoncavallo, 27 00199 Roma
Tel. 06 86399364 - Fax 06 92931806

Vetrine refrigerate a temperature positive

- Rotelle per un facile posizionamento.
- Serratura di serie.
- Porta con doppio vetro temprato.
- Termostato digitale per settaggio e controllo temperatura.
- Luce verticale a LED.
- Maniglia integrata nella porta.
- Refrigerazione ventilata.
- Dotato Canopy pubblicitario superiore (eccetto modello CZDC300)
- Interruttore indipendente per canopy pubblicitario e luce interna (eccetto modello CZDC300)

+1/+10°

DC350

350 litri



+1/+10°

350 litri

DC300



Porta con doppio vetro temprato

Codice	Modello	Temperatura esercizio °C	Capacità litri	Struttura	L x P x H mm	Potenza W	Alimentazione V/Hz/fase
CZDC300	DC300	+1/+10	350	Acciaio bianco	575 x 590 x 1.705	175	230/50/1
CZDC350	DC350	+1/+10	350	Acciaio bianco	620 x 580 x 1.935	340	230/50/1

Vetrine refrigerate a temperatura positiva

Pannello pubblicitario con interruttore indipendente

800 litri

DC800H



DC1000S

1000 litri



Porta con doppio vetro temprato

Codice	Modello	Temp.esercizio °C	Capacità litri	Griglie n.	Porte	L x P x H mm	Potenza W
CZDC800H	DC800H	+1/+10	800	4	porte battenti	1.000 x 730 x 2.035	561
CZDC1000H	DC1000H	+1/+10	1.000	4	porte battenti	1.200 x 730 x 2.035	650
CZDC800S	DC800S	+1/+10	800	4	porte scorrevoli	1.000 x 730 x 2.035	561
CZDC1000S	DC1000S	+1/+10	1.000	4	porte scorrevoli	1.200 x 730 x 2.035	650