

Minicelle in lamiera preverniciata - Sistema pannello con angoli

ELLESYSTEM

Il sistema Elle consente di realizzare celle frigorifere modulari di elevata qualità e design.

Caratteristiche standard

- Bordi perimetrali con fascia in polietilene espanso per la produzione di pannelli di qualsiasi dimensione.
- Rivestimento in lamiera preverniciata zincata a caldo da 0,5 mm atossico
- Pavimento in lamiera plastificata.
- Porta 80x190 cm con apertura a destra, cornice esterna in alluminio anodizzato con inserimento di profilo in PVC
- Scaffalatura 3 ripiani (scaletta h 170 cm).
- Monoblocco accavallato o a soffitto
- Alloggiamento monoblocco.

Temperatura normale:

- isolamento da 7 cm,
- Altezza interna 203/243 cm ed altezza esterna 217/257 cm.
- Range consigliato: Δ 45 °C

Bassa Temperatura:

- isolamento da 10 cm
- Altezza interna 200 cm ed altezza esterna 223/263 cm.
- Range consigliato: Δ 65 °C

A richiesta

- Disponibili composizioni diverse da quelle illustrate.
- Disponibile porte a tampone con apertura a sinistra e porte scorrevoli con apertura a destra o a sinistra



PAVIMENTO IN LAMIERA PREVERNICIATA




Codice	Tipo Monoblocco	Dimensioni celle mm
1 CNEK 1216-20 TN-FA	A parete	1.570 x 1.170 x 2.170
2 CNEK 1218-20 TN-FA	A parete	1.770 x 1.170 x 2.170
3 CNEK 1222-20 TN-FA	A parete	2.170 x 1.170 x 2.170
4 CNEK 1224-20 TN-FA	A parete	2.370 x 1.170 x 2.170
5 CNEK 1618-20 TN-FA	A parete	1.770 x 1.570 x 2.170
6 CNEK 1622-20 TN-FA	A parete	2.170 x 1.570 x 2.170
7 CNEK 1624-20 TN-FA	A parete	2.370 x 1.570 x 2.170
8 CNEK 1818-20 TN-FA	A parete	1.770 x 1.770 x 2.170
9 CNEK 1822-20 TN-FA	A parete	2.170 x 1.770 x 2.170
10 CNEK 1824-20 TN-FA	A parete	2.370 x 1.770 x 2.170
11 CNEK 1828-20 TN-FA	A parete	2.770 x 1.770 x 2.170
12 CNEK 2222-20 TN-FA	A parete	2.170 x 2.170 x 2.170
13 CNEK 2224-20 TN-FA	A parete	2.370 x 2.170 x 2.170
14 CNEK 2230-20 TN-FA	A parete	2.970 x 2.170 x 2.170
15 CNEK 2428-20 TN-FA	A parete	2.770 x 2.370 x 2.170

Codice	Tipo Monoblocco	Dimensioni celle mm
CNEK 1216-20 TN-FR	A soffitto	1.570 x 1.170 x 2.170
CNEK 1218-20 TN-FR	A soffitto	1.770 x 1.170 x 2.170
CNEK 1222-20 TN-FR	A soffitto	2.170 x 1.170 x 2.170
CNEK 1224-20 TN-FR	A soffitto	2.370 x 1.170 x 2.170
CNEK 1618-20 TN-FR	A soffitto	1.770 x 1.570 x 2.170
CNEK 1622-20 TN-FR	A soffitto	2.170 x 1.570 x 2.170
CNEK 1624-20 TN-FR	A soffitto	2.370 x 1.570 x 2.170
CNEK 1818-20 TN-FR	A soffitto	1.770 x 1.770 x 2.170
CNEK 1822-20 TN-FR	A soffitto	2.170 x 1.770 x 2.170
CNEK 1824-20 TN-FR	A soffitto	2.370 x 1.770 x 2.170
CNEK 1828-20 TN-FR	A soffitto	2.770 x 1.770 x 2.170
CNEK 2222-20 TN-FR	A soffitto	2.170 x 2.170 x 2.170
CNEK 2224-20 TN-FR	A soffitto	2.370 x 2.170 x 2.170
CNEK 2230-20 TN-FR	A soffitto	2.970 x 2.170 x 2.170
CNEK 2428-20 TN-FR	A soffitto	2.770 x 2.370 x 2.170

Disponibili anche con monoblocco a 24

Minicelle in lamiera preverniciata - Sistema pannello con angoli

TEMPERATURA NORMALE 0 °C / +8 °C

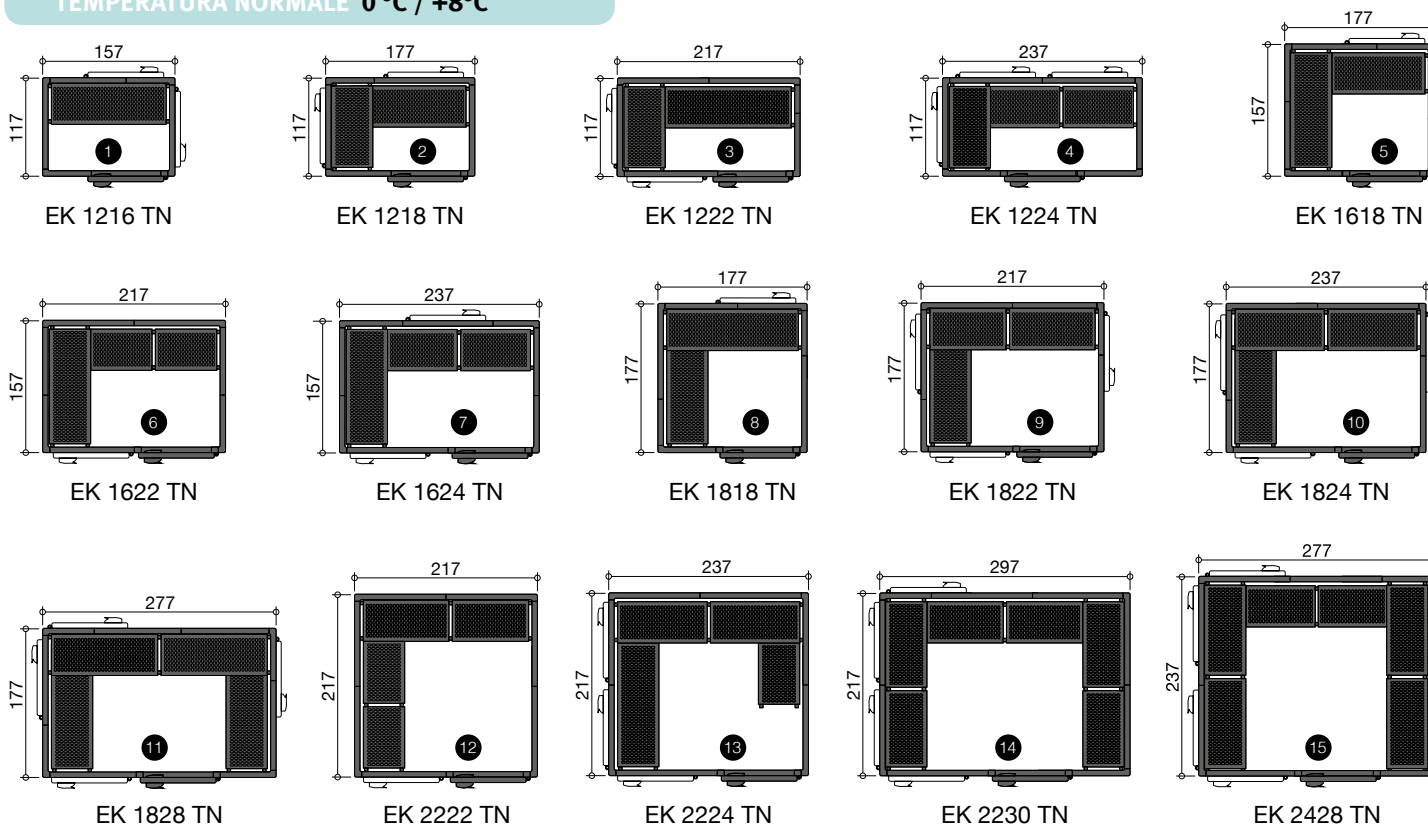


BASSA TEMPERATURA -8 °C / -18 °C

Cella Codice	Dim. esterne mm	Tipo Monoblocco	Cella Codice	Dim. esterne mm	Tipo Monoblocco
① CNEK 1216-20 BT-FA	1.630 x 1.230 x 2.230	A parete	CNEK 1216-20 BT-FR	1.630 x 1.230 x 2.230	A soffitto
② CNEK 1218-20 BT-FA	1.830 x 1.230 x 2.230	A parete	CNEK 1218-20 BT-FR	1.830 x 1.230 x 2.230	A soffitto
③ CNEK 1618-20 BT-FA	1.830 x 1.630 x 2.230	A parete	CNEK 1618-20 BT-FR	1.830 x 1.630 x 2.230	A soffitto
④ CNEK 1622-20 BT-FA	2.230 x 1.630 x 2.230	A parete	CNEK 1622-20 BT-FR	2.230 x 1.630 x 2.230	A soffitto
⑤ CNEK 1624-20 BT-FA	2.430 x 1.630 x 2.230	A parete	CNEK 1624-20 BT-FR	2.430 x 1.630 x 2.230	A soffitto
⑥ CNEK 1818-20 BT-FA	1.830 x 1.830 x 2.230	A parete	CNEK 1818-20 BT-FR	1.830 x 1.830 x 2.230	A soffitto
⑦ CNEK 1822-20 BT-FA	2.230 x 1.830 x 2.230	A parete	CNEK 1822-20 BT-FR	2.230 x 1.830 x 2.230	A soffitto
⑧ CNEK 1824-20 BT-FA	2.430 x 1.830 x 2.230	A parete	CNEK 1824-20 BT-FR	2.430 x 1.830 x 2.230	A soffitto
⑨ CNEK 2224-20 BT-FA	2.430 x 2.230 x 2.230	A parete	CNEK 2224-20 BT-FR	2.430 x 2.230 x 2.230	A soffitto
⑩ CNEK 2228-20 BT-FA	2.830 x 2.230 x 2.230	A parete	CNEK 2228-20 BT-FR	2.830 x 2.230 x 2.230	A soffitto

BASSA TEMPERATURA -8 °C / -18 °C

• Le quote, in centimetri, indicano le dimensioni dell'esterno cella.

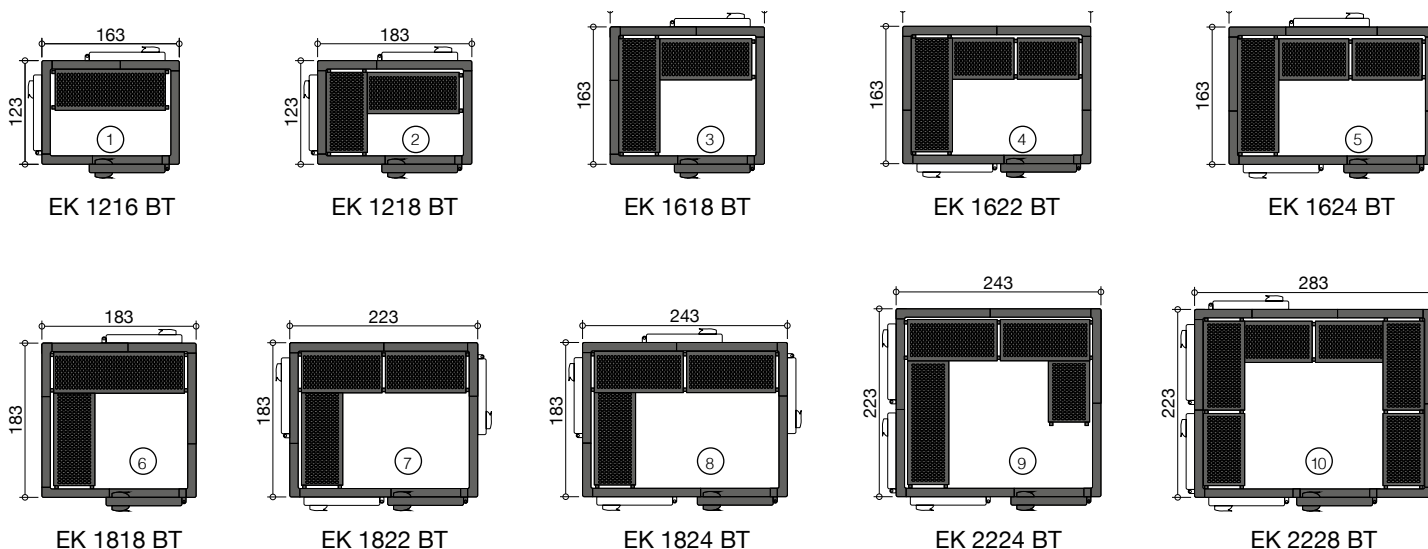

Minicelle in lamiera preverniciata sistema con angolari

Caratteristiche standard

► Temperatura normale 0 °C/+2 °C

- Spessore pannello 60 mm.
- Altezza interna 2.030 mm.
- Altezza esterna 2.150 mm.

► Bassa temperatura -18 °C/-20 °C

- Spessore pannello 100 mm.
- Altezza interna 2.030 mm.
- Altezza esterna 2.230 mm.

- I pannelli laterali sono rivestiti internamente ed esternamente in lamiera preverniciata atossica.
- I pannelli pavimento sono rivestiti internamente in lamiera plastificata antisdrucchiolo.
- Tutti i pannelli sono isolati con iniezione di poliuretano densità 40±2 kg/m³.
- Serraggio: con fasteners a doppio aggancio e sistema di centraggio FAST-FIT.
- Porta: mod. PP65 per temperatura positiva e PN65 per temperatura negativa, luce di servizio 65x187 cm, apertura destra o sinistra, completa di chiusura con chiave e sblocco interno.
- Le celle a **bassa temperatura** hanno la valvola di compensazione fornita di serie.
- Predisposizione per monoblocco fornita di serie.
- Apertura della porta (a destra o a sinistra) a scelta in fase di ordine.

Scaffalatura

- La scaffalatura prevista nelle varie combinazioni, ottimizzata alle dimensioni interne della cella, è in alluminio anodizzato 20 micron a 3 ripiani.

A richiesta

- Sono disponibili composizioni diverse da quelle illustrate.
- Possono essere forniti impianti con gruppi remoti o split.

TEMPERATURA NORMALE 0 °C / +2°C



PREDISPOSIZIONE PER MONOBLOCCO DI SERIE

MONOBLOCCO




Cella Codice	Dim. esterne cm	Dim. interne cm	Vol. interno m ³	Monoblocco Codice	Scaffale Codice
① MIKLM612-16	135 x 175	123 x 163	4,1	MIFB3G PLUS	MIKLM612-16SCAF
② MIKLM612-20	135 x 215	123 x 203	5,1	MIFB7G	MIKLM612-20SCAF
③ MIKLM612-24	135 x 255	123 x 243	6,1	MIFB7G	MIKLM612-24SCAF
④ MIKLM616-16	175 x 175	163 x 163	5,4	MIFB3G PLUS	MIKLM616-16SCAF
⑤ MIKLM616-20	175 x 215	163 x 203	6,7	MIFB7G	MIKLM616-20SCAF
⑥ MIKLM616-24	175 x 255	163 x 243	8,0	MIFB13G	MIKLM616-24SCAF
⑦ MIKLM616-28	175 x 295	163 x 283	9,4	MIFB13G	MIKLM616-28SCAF
⑧ MIKLM620-20	215 x 215	203 x 203	8,4	MIFB13G	MIKLM620-20SCAF
⑨ MIKLM620-24	215 x 255	203 x 243	10,0	MIFB13G	MIKLM620-24SCAF
⑩ MIKLM620-28	215 x 295	203 x 283	11,7	MIFB13G	MIKLM620-28SCAF
⑪ MIKLM624-24	255 x 255	243 x 243	12,0	MIFB13G	MIKLM624-24SCAF
⑫ MIKLM624-28	255 x 295	243 x 283	14,0	MIFB16G	MIKLM624-28SCAF

Minicelle in lamiera preverniciata sistema con angolari

Cella Codice	Dim. esterne cm	Dim. interne cm	Vol. interno m ³	Monoblocco Codice	Scaffale Codice
① MIKLM1012-16	143 x 183	123 x 163	4,1	MIFB3N PLUS	MIKLM1012-16SCAF
② MIKLM1012-20	143 x 223	123 x 203	5,1	MIFB6N	MIKLM1012-20SCAF
③ MIKLM1012-24	143 x 263	123 x 243	6,1	MIFB13N	MIKLM1012-24SCAF
④ MIKLM1016-16	183 x 183	163 x 163	5,4	MIFB3N PLUS	MIKLM1016-16SCAF
⑤ MIKLM1016-20	183 x 223	163 x 203	6,7	MIFB13N	MIKLM1016-20SCAF
⑥ MIKLM1016-24	183 x 263	163 x 243	8,0	MIFB13N	MIKLM1016-24SCAF
⑦ MIKLM1016-28	183 x 303	163 x 283	9,4	MIFB13N	MIKLM1016-28SCAF
⑧ MIKLM1020-20	223 x 223	203 x 203	8,4	MIFB13N	MIKLM1020-20SCAF
⑨ MIKLM1020-24	223 x 263	203 x 243	10,0	MIFB13N	MIKLM1020-24SCAF
⑩ MIKLM1020-28	223 x 303	203 x 283	11,7	MIFB20N	MIKLM1020-28SCAF
⑪ MIKLM1024-24	263 x 263	243 x 243	12,0	MIFB20N	MIKLM1024-24SCAF
⑫ MIKLM1024-28	263 x 303	243 x 283	14,0	MIFB20N	MIKLM1024-28SCAF

BASSA TEMPERATURA - 18 °C / - 20 °C

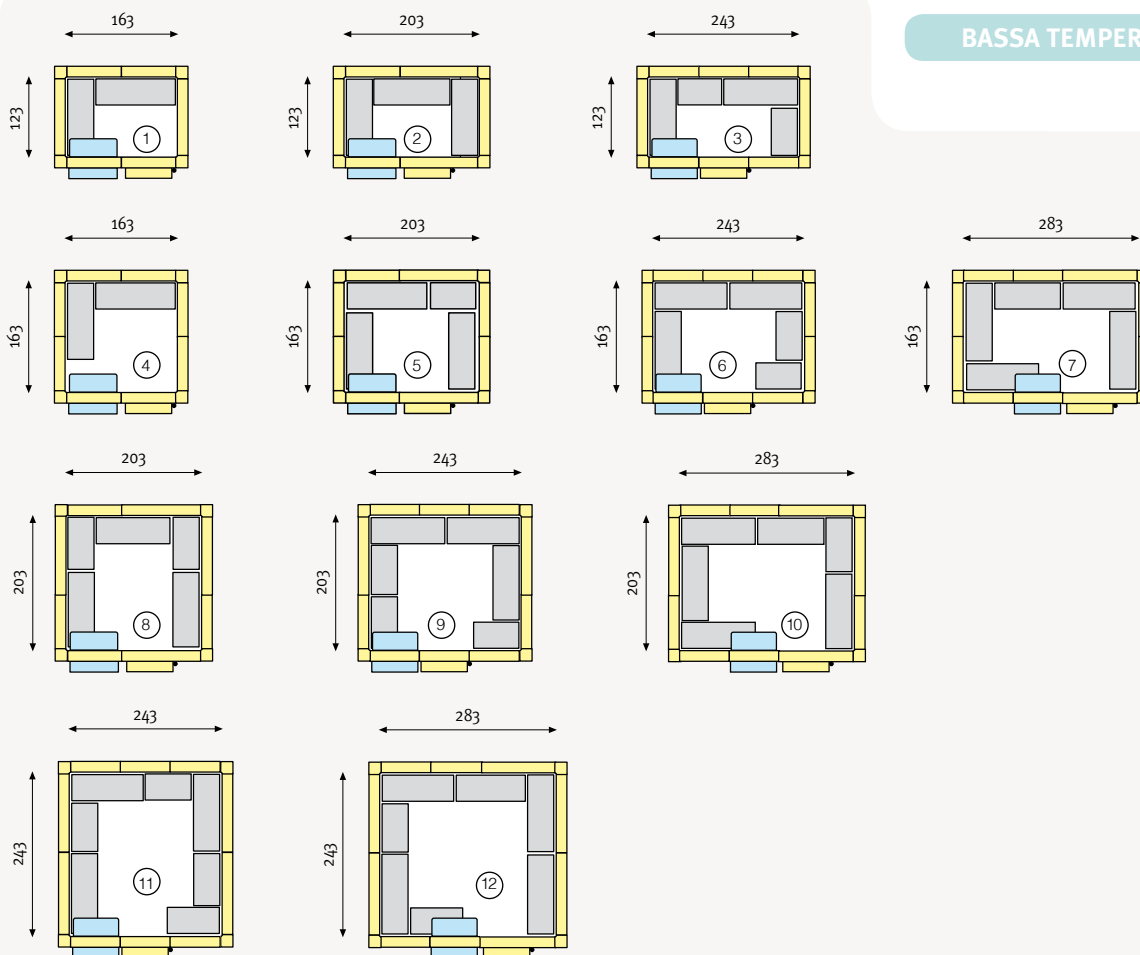

• Le quote, in centimetri, indicano le dimensioni dell'esterno della cella.

Celle frigo

07. REFRIGERAZIONE

515

Minicelle in lamiera zincoplastificata

Caratteristiche standard

- Lamiera zincoplastificata.
- Pavimento in lamiera plastificata antisdrucchiolo.
- Giunzione con gancio eccentrico zincato.
- Isolamento in poliuretano espanso.
- Portata dinamica: 250 kg su 4 ruote di gomma.
- Portata statica: 500 kg/m².
- Altezze interne: 218, 238, 268, 288 cm.
- Spessori disponibili: 6, 8, 10, 12 cm.

Porte

- Una vasta gamma di porte termo-isolanti su cerniere scorrevoli, "va e vieni" e flessibili, di svariate dimensioni, consente di scegliere il tipo di apertura che meglio si adatta all'utilizzo della cella.
- Anta in lamiera presso-piegata con spigoli arrotondati per una superficie lavabile.
- Raccordi cromatici.
- Maniglia interna con sblocco interno ed etichetta fosforescente.

A richiesta

- Pavimento rivestito in acciaio inox.
- Le celle possono essere fornite anche senza pavimenti, con profilo arrotondato di base.
- Altezza delle celle diversa da quelle standard.





SERIE TH

SISTEMA DI SBLOCCO INTERNO

La gamma di celle frigorifere commerciali TECH-NICA SERIES offre alle attività commerciali la possibilità di conservare carni fresche, salumi, formaggi, prodotti surgelati e fiori.

Cella Codice	Dim. esterne L x P x H cm	Spessore cm	Vol. interno m ³
RFTH1515236	150 x 150 x 230	6	4,2
RFTH1518236	150 x 180 x 230	6	5,1
RFTH1521236	150 x 210 x 230	6	6,0
RFTH1524236	150 x 240 x 230	6	6,9
RFTH1527236	150 x 270 x 230	6	7,8
RFTH1530236	150 x 300 x 230	6	8,7
RFTH1818236	180 x 180 x 230	6	6,2
RFTH1821236	180 x 210 x 230	6	7,3
RFTH1824236	180 x 240 x 230	6	8,4
RFTH1827236	180 x 270 x 230	6	9,4
RFTH1830236	180 x 300 x 230	6	10,5
RFTH1833236	180 x 330 x 230	6	11,6
RFTH1836236	180 x 360 x 230	6	12,7
RFTH2121236	210 x 210 x 230	6	8,5
RFTH2124236	210 x 240 x 230	6	9,8
RFTH2127236	210 x 270 x 230	6	11,1
RFTH2130236	210 x 300 x 230	6	12,4
RFTH2133236	210 x 330 x 230	6	13,7
RFTH2136236	210 x 360 x 230	6	15,0
RFTH2139236	210 x 390 x 230	6	16,3
RFTH2424236	240 x 240 x 230	6	11,3
RFTH2427236	240 x 270 x 230	6	12,8

Cella Codice	Dim. esterne L x P x H cm	Spessore cm	Vol. interno m ³
RFTH2430236	240 x 300 x 230	6	14,3
RFTH2433236	240 x 330 x 230	6	15,8
RFTH2436236	240 x 360 x 230	6	17,3
RFTH2439236	240 x 390 x 230	6	18,8
RFTH2442236	240 x 420 x 230	6	20,3
RFTH2445236	240 x 450 x 230	6	21,8
RFTH2727236	270 x 270 x 230	6	14,5
RFTH2730236	270 x 300 x 230	6	16,2
RFTH2733236	270 x 330 x 230	6	17,9
RFTH2736236	270 x 360 x 230	6	19,6
RFTH2739236	270 x 390 x 230	6	21,3
RFTH2742236	270 x 420 x 230	6	22,9
RFTH3030236	300 x 300 x 230	6	18,1
RFTH3033236	300 x 330 x 230	6	20,0
RFTH3036236	300 x 360 x 230	6	21,8
RFTH3039236	300 x 390 x 230	6	23,7
RFTH3042236	300 x 420 x 230	6	25,6
RFTH3333236	330 x 330 x 230	6	22,0
RFTH3336236	330 x 360 x 230	6	24,1
RFTH3339236	330 x 390 x 230	6	26,2
RFTH3342236	330 x 420 x 230	6	28,3
RFTH3345236	330 x 450 x 230	6	30,4



SERIE TH

Ideale per conservare carni, formaggi, surgelati e fiori

Cella Codice	Dim. esterne L x P x H cm	Spessore cm	Vol. interno m ³	Cella Codice	Dim. esterne L x P x H cm	Spessore cm	Vol. interno m ³
RFTH15152310	158 x 158 x 238	10	4,2	RFTH24302310	248 x 308 x 238	10	14,3
RFTH15182310	158 x 188 x 238	10	5,1	RFTH24332310	248 x 338 x 238	10	15,8
RFTH15212310	158 x 218 x 238	10	6,0	RFTH24362310	248 x 368 x 238	10	17,3
RFTH15242310	158 x 248 x 238	10	6,9	RFTH24392310	248 x 398 x 238	10	18,8
RFTH15272310	158 x 278 x 238	10	7,8	RFTH24422310	248 x 428 x 238	10	20,3
RFTH15302310	158 x 308 x 238	10	8,7	RFTH24452310	248 x 458 x 238	10	21,8
RFTH18182310	188 x 188 x 238	10	6,2	RFTH27272310	278 x 278 x 238	10	14,5
RFTH18212310	188 x 218 x 238	10	7,3	RFTH27302310	278 x 308 x 238	10	16,2
RFTH18242310	188 x 248 x 238	10	8,4	RFTH27332310	278 x 338 x 238	10	17,9
RFTH18272310	188 x 278 x 238	10	9,4	RFTH27362310	278 x 368 x 238	10	19,6
RFTH18302310	188 x 308 x 238	10	10,5	RFTH27392310	278 x 398 x 238	10	21,3
RFTH18332310	188 x 338 x 238	10	11,6	RFTH27422310	278 x 428 x 238	10	22,9
RFTH18362310	188 x 368 x 238	10	12,7	RFTH30302310	308 x 308 x 238	10	18,1
RFTH21212310	218 x 218 x 238	10	8,5	RFTH30332310	308 x 338 x 238	10	20,0
RFTH21242310	218 x 248 x 238	10	9,8	RFTH30362310	308 x 368 x 238	10	21,8
RFTH21272310	218 x 278 x 238	10	11,1	RFTH30392310	308 x 398 x 238	10	23,7
RFTH21302310	218 x 308 x 238	10	12,4	RFTH30422310	308 x 428 x 238	10	25,6
RFTH21332310	218 x 338 x 238	10	13,7	RFTH33332310	338 x 338 x 238	10	22,0
RFTH21362310	218 x 368 x 238	10	15,0	RFTH33362310	338 x 368 x 238	10	24,1
RFTH21392310	218 x 398 x 238	10	16,3	RFTH33392310	338 x 398 x 238	10	26,2
RFTH24242310	248 x 248 x 238	10	11,3	RFTH33422310	338 x 428 x 238	10	28,3
RFTH24272310	248 x 278 x 238	10	12,8	RFTH33452310	338 x 458 x 238	10	30,4

Minicelle in vetroresina

Caratteristiche standard

- Rivestimenti in laminato di vetroresina gelcoat.
- Pavimento in lamiera inox antisdrucchiolo.
- Giunzione con gancio eccentrico zincato.
- Isolamento in poliuretano espanso.
- Portata dinamica: 250 kg su 4 ruote di gomma.
- Portata statica: 500 kg/m².
- Altezze interne: 218, 238, 268, 288 cm.
- Spessori disponibili: 6, 8, 10, 12 cm.

Porte

- Vasta gamma di porte termo-isolanti su cerniere scorrevoli, "va e vieni" e flessibili, di svariate dimensioni, consente di scegliere il tipo di apertura che meglio si adatta all'utilizzo della cella.
- Anta in vetroresina opaca liscia e bordata con profilidialluminioanodizzatoarrotondato per una superficie lavabile.
- Raccordi cromatici.
- Maniglia interna con sblocco interno ed etichetta fosforescente.

A richiesta

- Le celle possono essere fornite anche senza pavimenti, con profilo arrotondato di base.
- Altezza delle celle diversa da quelle standard.



SERIE VT

Ideale per la conservazione del pesce

Cella Codice	Dim. esterne L x P x H cm	Spessore cm	Vol. interno m ³
RFVT1515236	150 x 150 x 230	6	4,2
RFVT1518236	150 x 180 x 230	6	5,1
RFVT1521236	150 x 210 x 230	6	6,0
RFVT1524236	150 x 240 x 230	6	6,9
RFVT1527236	150 x 270 x 230	6	7,8
RFVT1530236	150 x 300 x 230	6	8,7
RFVT1818236	180 x 180 x 230	6	6,2
RFVT1821236	180 x 210 x 230	6	7,3
RFVT1824236	180 x 240 x 230	6	8,4
RFVT1827236	180 x 270 x 230	6	9,4
RFVT1830236	180 x 300 x 230	6	10,5
RFVT1833236	180 x 330 x 230	6	11,6
RFVT1836236	180 x 360 x 230	6	12,7
RFVT2121236	210 x 210 x 230	6	8,5
RFVT2124236	210 x 240 x 230	6	9,8
RFVT2127236	210 x 270 x 230	6	11,1
RFVT2130236	210 x 300 x 230	6	12,4
RFVT2133236	210 x 330 x 230	6	13,7
RFVT2136236	210 x 360 x 230	6	15,0
RFVT2139236	210 x 390 x 230	6	16,3
RFVT2424236	240 x 240 x 230	6	11,3
RFVT2427236	240 x 270 x 230	6	12,8

Cella Codice	Dim. esterne L x P x H cm	Spessore cm	Vol. interno m ³
RFVT2430236	240 x 300 x 230	6	14,3
RFVT2433236	240 x 330 x 230	6	15,8
RFVT2436236	240 x 360 x 230	6	17,3
RFVT2439236	240 x 390 x 230	6	18,8
RFVT2442236	240 x 420 x 230	6	20,3
RFVT2445236	240 x 450 x 230	6	21,8
RFVT2727236	270 x 270 x 230	6	14,5
RFVT2730236	270 x 300 x 230	6	16,2
RFVT2733236	270 x 330 x 230	6	17,9
RFVT2736236	270 x 360 x 230	6	19,6
RFVT2739236	270 x 390 x 230	6	21,3
RFVT2742236	270 x 420 x 230	6	22,9
RFVT3030236	300 x 300 x 230	6	18,1
RFVT3033236	300 x 330 x 230	6	20,0
RFVT3036236	300 x 360 x 230	6	21,8
RFVT3039236	300 x 390 x 230	6	23,7
RFVT3042236	300 x 420 x 230	6	25,6
RFVT3333236	330 x 330 x 230	6	22,0
RFVT3336236	330 x 360 x 230	6	24,1
RFVT3339236	330 x 390 x 230	6	26,2
RFVT3342236	330 x 420 x 230	6	28,3
RFVT3345236	330 x 450 x 230	6	30,4

SERIE VT



VASTA GAMMA DI PORTE TERMO-ISOLANTI



Il rivestimento con laminato di vetroresina gelcoat rappresenta la soluzione migliore nel caso in cui siano richieste brillantezza e flessibilità, resistenza agli agenti chimici - atmosferici e ai raggi UV. Le caratteristiche "norm-food" del gelcoat permettono alle celle frigorifere Vitru-Tech series di essere poste a contatto con gli alimenti, oltre alla possibilità di facili riparazioni in caso di graffi o rotture accidentali.

Cella Codice	Dim. esterne L x P x H cm	Spessore cm	Vol. interno m ³	Cella Codice	Dim. esterne L x P x H cm	Spessore cm	Vol. interno m ³
RFVT15152310	158 x 158 x 238	10	4,2	RFVT24302310	248 x 308 x 238	10	14,3
RFVT15182310	158 x 188 x 238	10	5,1	RFVT24332310	248 x 338 x 238	10	15,8
RFVT15212310	158 x 218 x 238	10	6,0	RFVT24362310	248 x 368 x 238	10	17,3
RFVT15242310	158 x 248 x 238	10	6,9	RFVT24392310	248 x 398 x 238	10	18,8
RFVT15272310	158 x 278 x 238	10	7,8	RFVT24422310	248 x 428 x 238	10	20,3
RFVT15302310	158 x 308 x 238	10	8,7	RFVT24452310	248 x 458 x 238	10	21,8
RFVT18182310	188 x 188 x 238	10	6,2	RFVT27272310	278 x 278 x 238	10	14,5
RFVT18212310	188 x 218 x 238	10	7,3	RFVT27302310	278 x 308 x 238	10	16,2
RFVT18242310	188 x 248 x 238	10	8,4	RFVT27332310	278 x 338 x 238	10	17,9
RFVT18272310	188 x 278 x 238	10	9,4	RFVT27362310	278 x 368 x 238	10	19,6
RFVT18302310	188 x 308 x 238	10	10,5	RFVT27392310	278 x 398 x 238	10	21,3
RFVT18332310	188 x 338 x 238	10	11,6	RFVT27422310	278 x 428 x 238	10	22,9
RFVT18362310	188 x 368 x 238	10	12,7	RFVT30302310	308 x 308 x 238	10	18,1
RFVT21212310	218 x 218 x 238	10	8,5	RFVT30332310	308 x 338 x 238	10	20,0
RFVT21242310	218 x 248 x 238	10	9,8	RFVT30362310	308 x 368 x 238	10	21,8
RFVT21272310	218 x 278 x 238	10	11,1	RFVT30392310	308 x 398 x 238	10	23,7
RFVT21302310	218 x 308 x 238	10	12,4	RFVT30422310	308 x 428 x 238	10	25,6
RFVT21332310	218 x 338 x 238	10	13,7	RFVT33332310	338 x 338 x 238	10	22,0
RFVT21362310	218 x 368 x 238	10	15,0	RFVT33362310	338 x 368 x 238	10	24,1
RFVT21392310	218 x 398 x 238	10	16,3	RFVT33392310	338 x 398 x 238	10	26,2
RFVT24242310	248 x 248 x 238	10	11,3	RFVT33422310	338 x 428 x 238	10	28,3
RFVT24272310	248 x 278 x 238	10	12,8	RFVT33452310	338 x 458 x 238	10	30,4

Armadio refrigerato con monoblocco

Caratteristiche standard

- Pannelli angolari: rivestimento in lamiera plastificata atossica.
- Isolazione in poliuretano densità 38-40 kg/m³
S6 K=0,336 W/m²K
S10 K=0,208 W/m²K
- Altezze interne disponibili: 203 cm e 243 cm.
- Spessori disponibili: 6 cm (mod. S6) e 10 cm (mod. S10) per entrambe le altezze.
- Serraggio: con fasteners a doppio aggancio e sistema di centraggio FAST-FIT.
- Porte: luce netta 61 x 172 cm (mod. SP6 o SN6).
- Chiusura con chiave.
- Pavimento con finitura interna arrotondata.
- Illuminazione interna (su FB).

Accessori

- › MI Set portateglie passo 7,0
- › MI Set portateglie passo 3,5
- › MI Set 3 griglie
- › MI Set 6 cestelli estraibili

Relativamente a questi accessori deve essere considerato un set per ogni singola porta o coppia di sportelli.

Per eventuali divisori interni consultare il nostro ufficio commerciale.



SERIE KLA

Spessori disponibili: 6 cm (S6) e 10 cm (S10)



MONOBLOCCO

TEMPERATURA NORMALE 0 °C / +2°C

Cella Codice	Dim. esterne cm	Dim. interne cm	Vol. interno litri	Monoblocco Codice
MIKLA13 S6 hi 203	95 x 95	83 x 83	1.398	MIFBS4G
MIKLA27 S6 hi 203	95 x 175	83 x 163	2.747	MIFBS4G
MIKLA40 S6 hi 203	95 x 255	83 x 243	4.095	MIFBS7G
MIKLA13 S6 hi 243	95 x 95	83 x 83	1.674	MIFB7G
MIKLA27 S6 hi 243	95 x 175	83 x 163	3.288	MIFB7G
MIKLA40 S6 hi 243	95 x 255	83 x 243	4.602	MIFB7G



GROSSI IMPIANTI
CATERING EQUIPMENT

FROSINONE - SHOWROOM
Via Casilina Nord, 153 03100 Frosinone
Tel. 0775 270800 - Fax 0775 270810

LATINA - SHOWROOM
Via Piave, 8 04100 Latina
Tel./Fax 0773 690699


ROMA
Via Leoncavallo, 27 00199 Roma
Tel. 06 86399364 - Fax 06 92931806

Armadio refrigerato con monoblocco


BASSA TEMPERATURA – 18 °C / – 20 °C

Cella Codice	Dim. esterne cm	Dim. interne cm	Vol. interno litri	Monoblocco Codice
MIKLA13N S10 hi 203	103 x 103	83 x 83	1.398	MIFBS5N
MIKLA27N S10 hi 203	103 x 183	83 x 163	2.747	MIFBS5N
MIKLA40N S10 hi 203	103 x 263	83 x 243	4.095	MIFBS6N
MIKLA13N S10 hi 243	103 x 103	83 x 83	1.674	MIFB5N
MIKLA27N S10 hi 243	103 x 183	83 x 163	3.288	MIFB5N
MIKLA40N S10 hi 243	103 x 263	83 x 243	4.901	MIFB6N


MIKLA 13 S6 hi 203
MIKLA 13N S10 hi 203




MIKLA 27 S6 hi 203
MIKLA 27N S10 hi 203




MIKLA 40 S6 hi 203
MIKLA 40N S10 hi 203





MIKLA 13 S6 hi 243
MIKLA 13N S10 hi 243



MIKLA 27 S6 hi 243
MIKLA 27N S10 hi 243

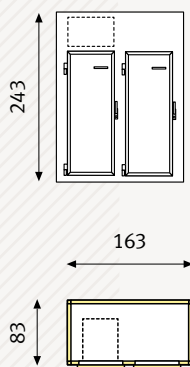

MIKLA 40 S6 hi 243
MIKLA 40N S10 hi 243

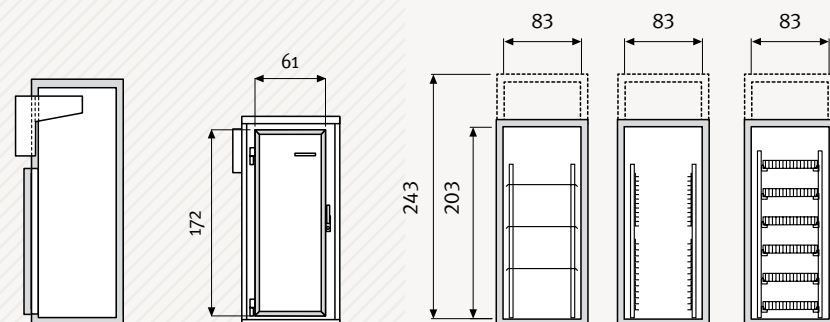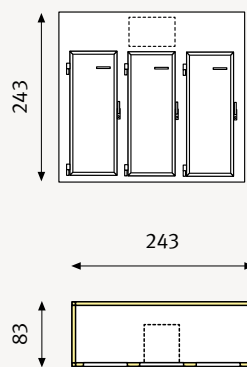

• Le quote, in centimetri, indicano le dimensioni dell'interno cella.

Celle frigo

07. REFRIGERAZIONE

521